



# Caixas para instalações embebidas



## APLICAÇÕES

Instalações eléctricas interiores.  
Caixas para aparelhagem de comando, derivação e pontos de luz.

## MATERIAIS

Poliestireno branco RAL 9003.  
Parafusos auto roscantes em aço zincado a azul.

## NORMAS APLICÁVEIS




EN 60670-1

## CARACTERÍSTICAS

Entradas destacáveis.  
IP20 IK06 nas C100, C101, C103 quando instaladas com tampa e montadas encastradas nas paredes ou tectos.  
IP40, IK06, Na C102  
Tensão de isolamento: 600v (com tampa)  
Gama de temperatura suportada pelo invólucro: -5°C a +60°C.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Para montagem encastrada, após o processo de construção das superfícies de montagem.  
Para montagens em muros sólidos não combustíveis.

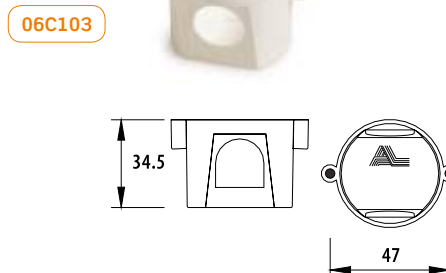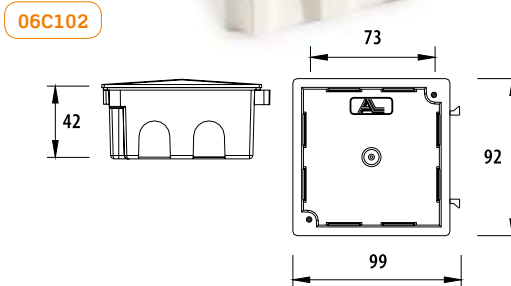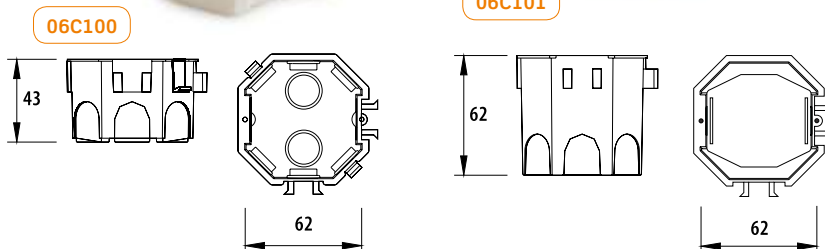

### Referência Designação

06C100	Caixa de aparelhagem agrupável simples
06C101	Caixa de aparelhagem agrupável funda
06C102	Caixa de derivação agrupável com tampa
06C103	Caixa de apliance

Todas as medidas em mm