



# Quadros de montagem encastrada



## APLICAÇÕES

Quadro modular para instalações interiores de montagem encastrada.

## MATERIAIS

Aro, portas, tampas e calhas tipo DIN em ABS branco RAL 9003.  
Invólucro em poliéster reforçado com fibra de vidro autoextinguível cinza RAL 7035.  
Parafusos de selagem em latão niquelado.  
Barramentos em latão.

## NORMAS APLICÁVEIS

EN 62208

## CARACTERÍSTICAS

09QI2X10-D

IP41 IK06

Capacidade de dissipação térmica: 13 W

09QI2X15-D

IP41 IK05

Capacidade de dissipação térmica: 25 W

Gama de temperaturas suportadas pelo invólucro:

-5°C a 35°C

Classe de isolamento: Classe II

Etiquetas para identificação dos circuitos

## CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Humidade máxima 50% HR a +40°C


### Características:

Não deve ser montado em locais riscos especiais tais como poeiras, fumos, vapores corrosivos, temperaturas extremas, campos eléctricos de forte valor, atmosferas sujeitas a explosões, incêndios, vibrações ou choques.

Todas as medidas em mm



**09QI2X10-D** Quadro interior para 20 módulos + Diferencial

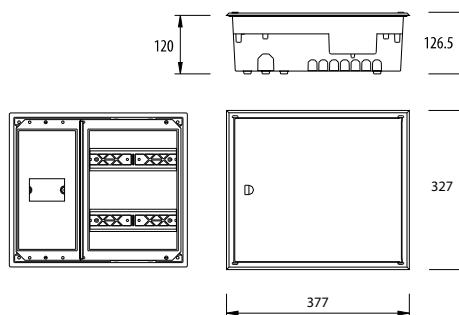

**09QI2X15-D** Quadro interior para 30 módulos + Diferencial

