



Boquilhas, bucons e tampões


APLICAÇÕES


Entradas de tubos em caixas e quadros interiores.

MATERIAIS

PVC plastificado RAL 9003
Material autoextinguível.


NORMAS APLICÁVEIS

EN 61386-1



Referência	Designação	A	B	C	D	E	F
04BVD 16	Boquilha flexível 16 mm	14.5	16.0	18.5	22.5	26.0	2.0
04BVD 20	Boquilha flexível 20 mm	15.0	20.0	19.0	23.5	26.5	1.7

Todas as medidas em mm

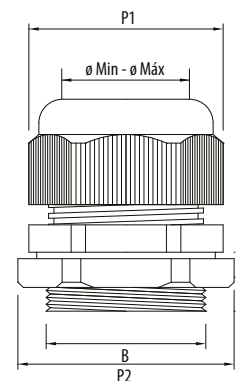
APLICAÇÕES

Entradas de cabos e tubos em caixas e quadros.

MATERIAIS

Corpo porca de fixação e porca de aperto em PVC rígido poliamida cinza RAL 7035 ou branco 9010.
Vedante em EPDM.

NORMAS APLICÁVEIS

EN 62444

CARACTERÍSTICAS

IP68-IK08 classificação 305
Resistência aos UVs não declarada
um orifício vedação.

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

-40°C a 100°C

Tipo	Referência RAL9010 (Branco)	Referência RAL7035 (Cinza)	ø Min	ø Máx	A	B	P1	P2
PG7	05BU07-BR	05BU07-CZ	2,5	6,5	9	12,5	16	19
PG9	05BU09-BR	05BU09-CZ	4,5	8	9	15,2	19	22
PG11	05BU11-BR	05BU11-CZ	5	10	9	18,6	22	24
PG13.5	05BU13,5-BR	05BU13,5-CZ	6	12	10	20,4	24	26
PG16	05BU16-BR	05BU16-CZ	7	14	10	22,5	27	30
PG21	05BU21-BR	05BU21-CZ	11	18	12	28,3	33	36
PG29	-	05BU29-CZ	17	25	13	37	42	46
PG36	-	05BU36-CZ	22	32	16	47	52	56
PG42	-	05BU42-CZ	26	39	17	54	60	65
PG48	-	05BU48-CZ	30	44	18	59,3	64	70

Todas as medidas em mm



Referência	Designação
05TP09-CZ	Tampão IP68 PG9 cinza
05TP11-CZ	Tampão IP68 PG11 cinza
05TP13,5-CZ	Tampão IP68 PG13,5 cinza
05TP16-CZ	Tampão IP68 PG16 cinza
05TP21-CZ	Tampão IP68 PG21 cinza